

NeumaCarg



Las cámaras de suspensión para llegar siempre a tiempo y con la carga intacta



Unidades Selladas Tubulares

CATÁLOGO DE PRODUCTOS 2017

NeumaCarg

Suspensión Neumática Argentina S.R.L.
Ovidio Lagos 7260 - 2000 Rosario (Santa Fe) - República Argentina
Teléfonos y fax: (54 0341) 422-5184 / 461-5755 y 466-6899 - Mail: info@neumacarg.com.ar
encontranos en Facebook - www.neumacarg.com.ar

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG

UNIDADES SELLADAS TUBULARES (1)

RC7.5.3.CPUST Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)




NeumaCarg

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)

Espárrago de 3/8"  Espárrago de 1/2"  Espárrago M 12x1,25  Inserto de 3/8"  Niple 3/4"  Entrada aire de 1/4" 

Artículo: **4002-1**

Número: **T 240-335 US Tipo 1**





TSC 230-7 US

BC202-100
Art. 9005 / 9024


H. Mín.:	
H. de Trabajo:	
H.Máx.:	
D. Máx.:	
Caract. Dinám. a	
Presión	Carga
60 Lb	
80 Lb	
100 Lb	
Rev. 02	

Artículo: **4002-2**

Número: **T 240-335 US Tipo 2**



(Scania 1402423/1865759)






TSC 230-9 US

B202C-120
Art. 9030

H. Mín.:	
H. de Trabajo:	
H.Máx.:	
D. Máx.:	
Caract. Dinám. a	
Presión	Carga
60 Lb	
80 Lb	
100 Lb	
Rev. 02	

Artículo: **4003-1 / Repuesto: 2029-1**

Número: **T 240-390 US Tipo 1**



Platina PLIT 180
Art. 8002




TSC 230-1 US

B195A 140
Art. 9004

H. Mín.:	
H. de Trabajo:	
H.Máx.:	
D. Máx.:	
Caract. Dinám. a	
Presión	Carga
60 Lb	
80 Lb	
100 Lb	
Rev. 02	

Artículo: **4015-1 / Repuesto: 2015-1**

Número: **T 300-390 US Tipo 1**



Platina PLIT 236
Art. 8006


TSC 290-1 US

B250-100
Art. 9009-1 / 9022


H. Mín.: 250 mm	
H. de Trabajo: 280 mm	
H.Máx.: 350 mm	
D. Máx.: Ø 370 mm	
Caract. Dinám. a 280 mm	
Presión	Carga
60 Lb	2500 kg
80 Lb	3340 kg
100 Lb	4220 kg
Rev. 02	

Espárrago de 3/8"  Espárrago de 1/2"  Espárrago M 12x1,25  Ins. M 8 x 1,25 mm  Niple 3/4"  Entrada aire de 1/4" 


Artículo: **4015-2** / Repuesto: **2015-2** Número: **T300-390 US Tipo 2**



Platina PLIT 236
Art. 8006



TSC 290 US



B250-100
Art. 9009-1 / 9022

H. Mín.: 250 mm

H. de Trabajo: 280 mm

H.Máx.: 350 mm

D. Máx.: Ø 370 mm


Caract. Dinám. a 280 mm

Presión	Carga
60 Lb	2500 kg
80 Lb	3340 kg
100 Lb	4220 kg


Rev. 02

Artículo: **4015-3 (Pentron)**


Número: **T300-390 US Tipo 3**



Platina PLIT 236
Art. 8006



TSC 290-2 US



B250-100
Art. 9009-1 / 9022

H. Mín.: 250 mm

H. de Trabajo: 280 mm

H.Máx.: 350 mm

D. Máx.: Ø 370 mm


Caract. Dinám. a 280 mm

Presión	Carga
60 Lb	2500 kg
80 Lb	3340 kg
100 Lb	4220 kg


Rev. 02

Artículo: **4016-1** / Repuesto: **2016-1**


Número: **T300-445 US Tipo 1**



PLIT 236
Art. 8006



TSC 290-1 US



B250-180
Art. 9009 / 9023

H. Mín.: 290 mm

H. de Trabajo: 380 mm

H.Máx.: 425 mm

D. Máx.: Ø 370 mm


Caract. Dinám. a 380 mm

Presión	Carga
60 Lb	2900 kg
80 Lb	3880 kg
100 Lb	4900 kg


Rev. 02

Artículo: **4016-2** / Repuesto: **2016-2**


Número: **T300-445 US Tipo 2**



PLIT 236
Art. 8006



TSC 290 US



B250-180
Art. 9009 / 9023

H. Mín.: 290 mm

H. de Trabajo: 380 mm

H.Máx.: 425 mm

D. Máx.: Ø 370 mm

Caract. Dinám. a 380 mm

Presión	Carga
60 Lb	2900 kg
80 Lb	3880 kg
100 Lb	4900 kg

Rev. 02

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG

UNIDADES SELLADAS TUBULARES (3)


RC7.5.3.CPUST Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)

NeumaCarg


SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)

Espárrago de 3/8" ⊗ Espárrago de 1/2" □ Espárrago M 12x1,25 ⊕ Ins. M 8 x 1,25 mm ● Niple 3/4" ◎ Entrada aire de 1/4" ◎


Artículo: **4018-1** / Repuesto: **2017-1** Número: **T300-525 US Tipo 1**



PLIT 236
Art. 8006




TSC 290-1 US




B250-180
Art. 9009 / 9023

H. Mín.: 290 mm	
H. de Trabajo: 410 mm	
H.Máx.: 580 mm	
D. Máx.: Ø 370 mm	
Caract. Dinám. a 410 mm	
Presión	Carga
60 Lb	2565 kg
80 Lb	3440 kg
100 Lb	4430 kg
Rev. 02	


Artículo: **4018-2** / Repuesto: **2017-2** Número: **T300-525 US Tipo 2**



PLIT 236
Art. 8006



TSC 290 US



B250-180
Art. 9009 / 9023

H. Mín.: 290 mm	
H. de Trabajo: 410 mm	
H.Máx.: 580 mm	
D. Máx.: Ø 370 mm	
Caract. Dinám. a 410 mm	
Presión	Carga
60 Lb	2565 kg
80 Lb	3440 kg
100 Lb	4430 kg
Rev. 02	

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG

UNIDADES SELLADAS TUBULARES (SIN BASE) (4)

RC7.5.3.CPUST Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)



NeumaCarg

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)

Espárrago de 3/8" ☒ Espárrago de 1/2" ☐ Espárrago M 12x1,25 ☒ Ins. M 8 x 1,25 mm ☒ Niple M 24 x 1.5 ☒ Entrada aire de 1/4" ☒

Artículo: **66070 (Volvo FH Chino)**

Número: **T 2 1 0 - 1 3 0 - 3 9 0 U S R**



TSC 230-8 US

H. Mín.:

H. de Trabajo:

H.Máx.:

D. Máx.:

Caract. Dinám. a

Presión Carga

60 Lb



80 Lb

100 Lb

Rev. 02

Artículo: **66080 (Volvo FH Chinito)**

Número: **T 2 1 0 - 1 3 0 - 4 4 5 U S R**

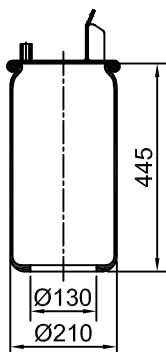

TSC 230-8 US

H. Mín.: mm

H. de Trabajo: mm

H.Máx.: mm

D. Máx.: Ø mm

Caract. Dinám. a mm

Presión Carga

60 Lb



80 Lb

100 Lb

Rev. 02

Artículo: **66060 (Volvo FH)**

Número: **T 2 4 0 - 1 3 0 - 3 9 0 U S R**

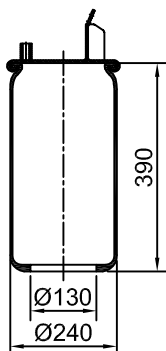

TSC 230-8 US

H. Mín.: mm

H. de Trabajo: mm

H.Máx.: mm

D. Máx.: Ø mm

Caract. Dinám. a mm

Presión Carga

60 Lb


80 Lb

100 Lb


Rev. 02

Espárrago de 3/8"  Espárrago de 1/2"  Espárrago M 12x1,25  Ins. M 8 x 1,25 mm  Niple 3/4"  Entrada aire de 1/4" 


Artículo: **4022-4** / Repuesto: **2009-1** Número: **TC260-335 US Tipo 1**



Platina PLITC 195
Art. 8004




TSC 230-1 US




BC202-100
Art. 9005 / 9024

H. Mín.: 140 mm	
H. de Trabajo: 285 mm	
H.Máx.: 345 mm	
D. Máx.: Ø 320 mm	
Caract. Dinám. a 285 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1615 kg
80 Lb	2180 kg
100 Lb	2780 kg
Rev. 02	


Artículo: **4022-1** / Repuesto: **2009-2** Número: **TC260-335 US Tipo 3**



Platina PLITC 195
Art. 8004




TSC 230-7 US




BC202-100
Art. 9005 / 9024

H. Mín.: 140 mm	
H. de Trabajo: 285 mm	
H.Máx.: 345 mm	
D. Máx.: Ø 320 mm	
Caract. Dinám. a 285 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1615 kg
80 Lb	2180 kg
100 Lb	2780 kg
Rev. 02	


Artículo: **4022-2** / Repuesto: **2022-3** Número: **TC260-360 US Tipo 1**



Platina PLITC 195
Art. 8004




TSC 230-7 US




BC202-100
Art. 9005 / 9024

H. Mín.: 180 mm	
H. de Trabajo: 350 mm	
H.Máx.: 390 mm	
D. Máx.: Ø 320 mm	
Caract. Dinám. a 350 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1740 kg
80 Lb	2350 kg
100 Lb	2990 kg
Rev. 02	


Artículo: **4022-5** / Repuesto: **2022-4** Número: **TC260-360 US Tipo 2**



Platina PLITC 195
Art. 8004



TSC 230-1 US




BC202-100
Art. 9005 / 9024


H. Mín.: 180 mm	
H. de Trabajo: 350 mm	
H.Máx.: 390 mm	
D. Máx.: Ø 320 mm	
Caract. Dinám. a 350 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1740 kg
80 Lb	2350 kg
100 Lb	2990 kg
Rev. 02	

Espárrago de 3/8"  Espárrago de 1/2"  Espárrago M 12x1,25  Ins. M 8 x 1,25 mm  Niple 3/4"  Entrada aire de 1/4" 


Artículo: **4006-1** / Repuesto: **2011-1** Número: **TC260-395 US Tipo 1**



Platina PLITC 195
Art. 8004




TSC 230-7 US




BC202-140
Art.9006 / 9025

H. Mín.: 200 mm	
H. de Trabajo: 335 mm	
H.Máx.: 440 mm	
D. Máx.: Ø 320 mm	
Caract. Dinám. a 335 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1880 kg
80 Lb	2530 kg
100 Lb	3220 kg
Rev. 02	


Artículo: **4006-2** / Repuesto: **2011-2** Número: **TC260-395 US Tipo 2**



Platina PLITC 195
Art. 8004



TSC 290 US




BC202-140
Art.9006 / 9025


H. Mín.: 200 mm	
H. de Trabajo: 335 mm	
H.Máx.: 440 mm	
D. Máx.: Ø 320 mm	
Caract. Dinám. a 335 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1880 kg
80 Lb	2530 kg
100 Lb	3220 kg
Rev. 02	

Artículo: **4006-3** (Pentron)


Número: **TC260-395 US Tipo 3**



Platina PLITC 195
Art. 8004



TSC 290-2 US




BC202-100
Art.9005 / 9024


H. Mín.: 200 mm	
H. de Trabajo: 335 mm	
H.Máx.: 440 mm	
D. Máx.: Ø 320 mm	
Caract. Dinám. a 335 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1880 kg
80 Lb	2530 kg
100 Lb	3220 kg
Rev. 02	

Artículo: **4006-5**


Número: **TC260-395 US Tipo 5**

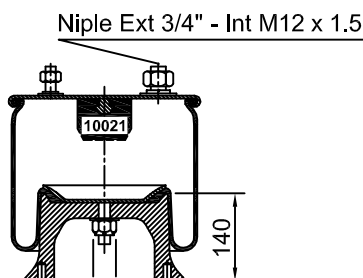

Platina PLITC 195
Art. 8004




TSC 230-1 US




BC202-140
Art.9006 / 9025

H. Mín.: 200 mm	
H. de Trabajo: 335 mm	
H.Máx.: 440 mm	
D. Máx.: Ø 320 mm	
Caract. Dinám. a 335 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1880 kg
80 Lb	2530 kg
100 Lb	3220 kg
Rev. 02	


Espárrago de 3/8" ⊗ Espárrago de 1/2" ⊖ Espárrago M 12x1,25 ⊕ Ins. M 8 x 1,25 mm ● Niple 3/4" ⊙ Entrada aire de 1/4" ⊙

Artículo: **4006-6**Número: **TC260-395 US Tipo 6**

Platina PLITC 195
Art. 8004



TSC 230-1 US



BC202-140
Art.9006 / 9025

H. Mín.: 200 mm

H. de Trabajo: 335 mm

H.Máx.: 440 mm

D. Máx.: Ø 320 mm

Caract. Dinám. a 335 mm



Presión Carga

60 Lb 1880 kg


80 Lb 2530 kg

100 Lb 3220 kg

Rev. 02

Artículo: **4008-2 / Repuesto: 2012-1**Número: **TC260-435 US Tipo 1**

TSC 230-7 US



BC202-140
Art. 9006 / 9025

H. Mín.: 200 mm

H. de Trabajo: 380 mm

H.Máx.: 488 mm

D. Máx.: Ø 320 mm

Caract. Dinám. a 380 mm



Presión Carga

60 Lb 1850 kg


80 Lb 2475 kg

100 Lb 3135 kg

Rev. 02

Artículo: **4008-3 / Repuesto: 2012-2**Número: **TC260-435 US Tipo 2**

TSC 290 US



BC202-140
Art. 9006 / 9025

H. Mín.: 200 mm

H. de Trabajo: 380 mm

H.Máx.: 488 mm

D. Máx.: Ø 320 mm

Caract. Dinám. a 380 mm



Presión Carga

60 Lb 1850 kg


80 Lb 2475 kg

100 Lb 3135 kg

Rev. 02

Artículo: **4008-4**Número: **TC260-435 US Tipo 3**

TSC 230-4 US



BC202-140
Art. 9006 / 9025

H. Mín.: 200 mm

H. de Trabajo: 380 mm

H.Máx.: 488 mm

D. Máx.: Ø 320 mm

Caract. Dinám. a 380 mm

Presión Carga

60 Lb 1850 kg

80 Lb 2475 kg

100 Lb 3135 kg

Rev. 02

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG

UNIDADES SELLADAS TUBULARES (8)



RC7.5.3.CPUST Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)

NeumaCarg


SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)

Espárrago de 3/8" ⊗ Espárrago de 1/2" ⊖ Espárrago M 12x1,25 ⊕ Ins. M 8 x 1,25 mm ● Niple 3/4" ⊙ Entrada aire de 1/4" ⊙

Artículo: **4008-5** / Repuesto: **2012-4** Número: **TC260-435 US Tipo 4**



TSC 230-4 US





B202C-170
Art. 9028


H. Mín.: 230 mm	
H. de Trabajo: 410 mm	
H.Máx.: 520 mm	
D. Máx.: Ø 320 mm	
Caract. Dinám. a 410 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1850 kg
80 Lb	2475 kg
100 Lb	3135 kg
Rev. 02	

Artículo: **4008-6 (Pentron)**

Número: **TC260-435 US Tipo 5**



TSC 290-2 US





BC202-100
Art. 9005 / 9024


H. Mín.: 180 mm	
H. de Trabajo: 325 mm	
H.Máx.: 430 mm	
D. Máx.: Ø 320 mm	
Caract. Dinám. a 325 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1850 kg
80 Lb	2475 kg
100 Lb	3135 kg
Rev. 02	

Artículo: **4008-7** / Repuesto: **2012-7**

Número: **TC260-435 US Tipo 7**



TSC 230-1 US





BC202-140
Art. 9006 / 9025


H. Mín.: 180 mm	
H. de Trabajo: 325 mm	
H.Máx.: 430 mm	
D. Máx.: Ø 320 mm	
Caract. Dinám. a 325 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1850 kg
80 Lb	2475 kg
100 Lb	3135 kg
Rev. 02	

Artículo: **4023-1** / Repuesto: **2019-6**

Número: **TC260-480 US Tipo 1**



TSC 230-7 US





BC202-140
Art. 9006 / 9025


H. Mín.: 260 mm	
H. de Trabajo: 470 mm	
H.Máx.: 560 mm	
D. Máx.: Ø 320 mm	
Caract. Dinám. a 470 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1880 kg
80 Lb	2530 kg
100 Lb	3220 kg
Rev. 02	

Espárrago de 3/8" ⊗ Espárrago de 1/2" ⊖ Espárrago M 12x1,25 ⊕ Ins. M 8 x 1,25 mm ● Niple 3/4" ⊙ Entrada aire de 1/4" ⊙

Artículo: **4023-6** / Repuesto: **2019-2** Número: **TC260-480 US Tipo 2**



TSC 290 US

BC202-140
Art. 9006 / 9025

H. Mín.: 260 mm

H. de Trabajo: 470 mm



H.Máx.: 560 mm

D. Máx.: Ø 320 mm


Caract. Dinám. a 470 mm

Presión	Carga
60 Lb	1880 kg
80 Lb	2530 kg
100 Lb	3220 kg

Rev. 02

Artículo: **4023-4**Número: **TC260-480 US Tipo 3**

TSC 230-4 US

B202C-170
Art. 9028

H. Mín.: 295 mm

H. de Trabajo: 500 mm



H.Máx.: 590 mm

D. Máx.: Ø 320 mm


Caract. Dinám. a 500 mm

Presión	Carga
60 Lb	1880 kg
80 Lb	2530 kg
100 Lb	3220 kg

Rev. 02

Artículo: **4023-3**Número: **TC260-480 US Tipo 4**

TSC 230-7 US

BC202-200
Art. 9007 / 9026

H. Mín.: 320 mm

H. de Trabajo: 530 mm



H.Máx.: 620 mm

D. Máx.: Ø 320 mm


Caract. Dinám. a 530 mm

Presión	Carga
60 Lb	1880 kg
80 Lb	2530 kg
100 Lb	3220 kg

Rev. 02

Artículo: **4023-7** / Repuesto: **2019-7**Número: **TC260-480 US Tipo 6**

TSC 230-1 US

BC202-140
Art. 9006 / 9025

H. Mín.: 260 mm

H. de Trabajo: 470 mm

H.Máx.: 560 mm

D. Máx.: Ø 320 mm

Caract. Dinám. a 470 mm

Presión	Carga
60 Lb	1880 kg
80 Lb	2530 kg
100 Lb	3220 kg

Rev. 02

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG

UNIDADES SELLADAS TUBULARES (10)



RC7.5.3.CPUST Rev4 (JMA/MB 10/06/2016)

NeumaCarg


SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)

Espárrago de 3/8" ⊗ Espárrago de 1/2" ⊖ Espárrago M 12x1,25 ⊕ Ins. M 8 x 1,25 mm ● Niple 3/4" ⊙ Entrada aire de 1/4" ⊙

Artículo: **4023-8** / Repuesto: **2019-3** Número: **TC260-480 US Tipo 8**





TSC 230-4 US




BC202-140
Art. 9006 / 9025

H. Mín.: 260 mm	
H. de Trabajo: 470 mm	
H.Máx.: 560 mm	
D. Máx.: Ø 320 mm	
Caract. Dinám. a 470 mm	
Presión	Carga
60 Lb	1880 kg
80 Lb	2530 kg
100 Lb	3220 kg
Rev. 02	

Artículo: **4013-1** / Repuesto: **2013-1** Número: **TC260-525 US Tipo 1**





TSC 230-7 US




BC202-200
Art. 9007 / 9026

H. Mín.: 300 mm	
H. de Trabajo: 470 mm	
H.Máx.: 600 mm	
D. Máx.: Ø 322 mm	
Caract. Dinám. a 380 mm	
Presión	Carga
60 Lb	2200 kg
80 Lb	3150 kg
100 Lb	3900 kg
Rev. 02	

Artículo: **4013-2** / Repuesto: **2013-2** Número: **TC260-525 US Tipo 2**





TSC 290 US




BC202-200
Art. 9007 / 9026

H. Mín.: 300 mm	
H. de Trabajo: 470 mm	
H.Máx.: 600 mm	
D. Máx.: Ø 322 mm	
Caract. Dinám. a 380 mm	
Presión	Carga
60 Lb	2200 kg
80 Lb	3150 kg
100 Lb	3900 kg
Rev. 02	

Artículo: **4013-3** Número: **TC260-525 US Tipo 3**



TSC 230-7 US



BC202-140
Art. 9006 / 9025

H. Mín.: 240 mm	
H. de Trabajo: 410 mm	
H.Máx.: 540 mm	
D. Máx.: Ø 322 mm	
Caract. Dinám. a 410 mm	
Presión	Carga
60 Lb	2200 kg
80 Lb	3150 kg
100 Lb	3900 kg
Rev. 02	

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG

UNIDADES SELLADAS TUBULARES (11)

RC7.5.3.CPUST Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)



NeumaCarg

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)


Espárrago de 3/8" ⊗ Espárrago de 1/2" ⊖ Espárrago M 12x1,25 ⊕ Ins. M 8 x 1,25 mm ● Niple 3/4" ⊙ Entrada aire de 1/4" ⊙

Artículo: **4013-5**

Número: **TC260-525 US Tipo 6**



TSC 230 US





BC202-200
Art. 9007 / 9026


H. Mín.:	300 mm
H. de Trabajo:	470 mm
H. Máx.:	600 mm
D. Máx.:	Ø 322 mm
Caract. Dinám. a 380 mm	
Presión	Carga
60 Lb	2200 kg
80 Lb	3150 kg
100 Lb	3900 kg
Rev. 02	

Artículo: **4031 / Repuesto: 2023**

Número: **TC280-390 US Tipo 1**



TSC290-11 US





BC202-100
Art. 9005 / 9024


H. Mín.:	
H. de Trabajo:	
H. Máx.:	
D. Máx.:	
Caract. Dinám. a	
Presión	Carga
60 Lb	
80 Lb	
100 Lb	
Rev. 02	

Artículo: **4031-3 / Repuesto: 2023-1**

Número: **TC280-390 US Tipo 3**



TSC290-2 US





BC202-100
Art. 9005 / 90024


H. Mín.:	
H. de Trabajo:	
H. Máx.:	
D. Máx.:	
Caract. Dinám. a	
Presión	Carga
60 Lb	
80 Lb	
100 Lb	
Rev. 02	

Artículo: **4031-4 / Repuesto: 2023-2**

Número: **TC280-390 US Tipo 4**



TSC290-8 US



BC202-100
Art. 9005 / 9024

H. Mín.:	
H. de Trabajo:	
H. Máx.:	
D. Máx.:	
Caract. Dinám. a	
Presión	Carga
60 Lb	
80 Lb	
100 Lb	
Rev. 02	

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG

UNIDADES SELLADAS TUBULARES (12)



RC7.5.3.CPUST Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)

NeumaCarg


SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)

Espárrago de 3/8" ⊗ Espárrago de 1/2" ⊖ Espárrago M 12x1,25 ⊕ Ins. M 8 x 1,25 mm ● Niple 3/4" ⊙ Entrada aire de 1/4" ⊙

Artículo: **4033-1** / Repuesto: **2028-1** Número: **TC280-460 US Tipo 1**





TSC290-11 US




BC230A-180
Art.

H. Mín.:	
H. de Trabajo:	
H.Máx.:	
D. Máx.:	
Caract. Dinám. a	
Presión	Carga
60 Lb	
80 Lb	
100 Lb	
Rev. 02	

Artículo: **4033-2** / Repuesto: **2028-2** Número: **TC280-460 US Tipo 2**





TSC290 US




BC230A-180
Art. 9010

H. Mín.:	
H. de Trabajo:	
H.Máx.:	
D. Máx.:	
Caract. Dinám. a	
Presión	Carga
60 Lb	
80 Lb	
100 Lb	
Rev. 02	

Artículo: **4033-3** Número: **TC280-460 US Tipo 3**





TSC290-1 US




BC230A-180
Art. 9010

H. Mín.:	
H. de Trabajo:	
H.Máx.:	
D. Máx.:	
Caract. Dinám. a	
Presión	Carga
60 Lb	
80 Lb	
100 Lb	
Rev. 02	

Artículo: **4032-7** / Repuesto: **2027-7** Número: **TC280-525 US Tipo 1**



TSC 290-1 US



BC230A -180
Art. 9010

H. Mín.: 340 mm	
H. de Trabajo: 480 mm	
H.Máx.: 716 mm	
D. Máx.: Ø 340 mm	
Caract. Dinám. a 480 mm	
Presión	Carga
60 Lb	2350 kg
80 Lb	3180 kg
100 Lb	4000 kg
Rev. 02	

AVISO: La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no representa un compromiso por parte de Suspensión Neumático SRL

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG

UNIDADES SELLADAS TUBULARES (13)



RC7.5.3.CPUST Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)

NeumaCarg


SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)

Espárrago de 3/8" ⊗ Espárrago de 1/2" ⊖ Espárrago M 12x1,25 ⊕ Ins. M 8 x 1,25 mm ● Niple 3/4" ⊙ Entrada aire de 1/4" ⊙

Artículo: **4032-3** / Repuesto: **2027-3** Número: **TC280-525 US Tipo 3**





TSC 290-12 US




B202C-200
Art. 9029

H. Mín.: 340 mm	
H. de Trabajo: 480 mm	
H.Máx.: 716 mm	
D. Máx.: Ø 340 mm	
Caract. Dinám. a 480 mm	
Presión	Carga
60 Lb	2350 kg
80 Lb	3180 kg
100 Lb	4000 kg
Rev. 02	

Artículo: **4032-4** / Repuesto: **2027-4** Número: **TC280-525 US Tipo 4**

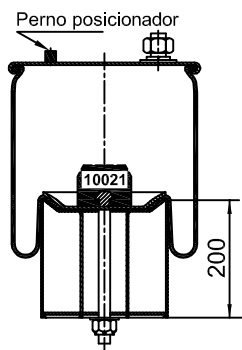



TSC 290-6 US




B202C-200
Art. 9029

H. Mín.: 340 mm	
H. de Trabajo: 480 mm	
H.Máx.: 716 mm	
D. Máx.: Ø 340 mm	
Caract. Dinám. a 480 mm	
Presión	Carga
60 Lb	2350 kg
80 Lb	3180 kg
100 Lb	4000 kg
Rev. 02	

Artículo: **4032-5** / Repuesto: **2027-5** Número: **TC280-525 US Tipo 5**

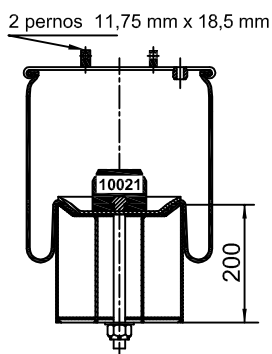



TSC 290-5 US




B202C-200
Art. 9029

H. Mín.: 340 mm	
H. de Trabajo: 480 mm	
H.Máx.: 716 mm	
D. Máx.: Ø 340 mm	
Caract. Dinám. a 480 mm	
Presión	Carga
60 Lb	2350 kg
80 Lb	3180 kg
100 Lb	4000 kg
Rev. 02	

Artículo: **4032-6** / Repuesto: **2027-6** Número: **TC280-525 US Tipo 6**



TSC 290-13 US



B202C-200
Art. 9029

H. Mín.: 340 mm	
H. de Trabajo: 480 mm	
H.Máx.: 716 mm	
D. Máx.: Ø 340 mm	
Caract. Dinám. a 480 mm	
Presión	Carga
60 Lb	2350 kg
80 Lb	3180 kg
100 Lb	4000 kg
Rev. 02	

CATÁLOGO DE PRODUCTOS NEUMACARG

UNIDADES SELLADAS TUBULARES (14)



RC7.5.3.CPUST Rev4 (JMA/MB 01/06/2016)

NeumaCarg


SUSPENSIÓN NEUMÁTICA SRL
Av. Ovidio Lagos 7260 - Rosario (SF)

Espárrago de 3/8" ⊗ Espárrago de 1/2" ⊖ Espárrago M 12x1,25 ⊕ Ins. M 8 x 1,25 mm ● Niple 3/4" ⊙ Entrada aire de 1/4" ⊙

Artículo: **4032** / Repuesto: **2027-1** Número: **TC280-565 US Tipo 1**





TSC 290-1 US




BC230A-180
Art. 9010

H. Mín.:	
H. de Trabajo:	
H.Máx.:	
D. Máx.:	
Caract. Dinám. a 480 mm	
Presión	Carga
60 Lb	-
80 Lb	-
100 Lb	-
Rev. 02	

Artículo: **4032-2** / Repuesto: **2027-2** Número: **TC280-565 US Tipo 2**





TSC 290 US



BC230A-180
Art. 9010


H. Mín.:	
H. de Trabajo:	
H.Máx.:	
D. Máx.:	
Caract. Dinám. a 480 mm	
Presión	Carga
60 Lb	-
80 Lb	-
100 Lb	-
Rev. 02	

Artículo: **4032-9** / Repuesto: **2027-9** Número: **TC280-565 US Tipo 3**



TSC 290-11 US

(Contitech 9 10-21 P 360)



BC230A-180
Art. 9010

H. Mín.:	
H. de Trabajo:	
H.Máx.:	
D. Máx.:	
Caract. Dinám. a 480 mm	
Presión	Carga
60 Lb	-
80 Lb	-
100 Lb	-
Rev. 02	